


TES

テス・ニス恒温装置

使いやすさと、熱交換性に優れたタンク構造

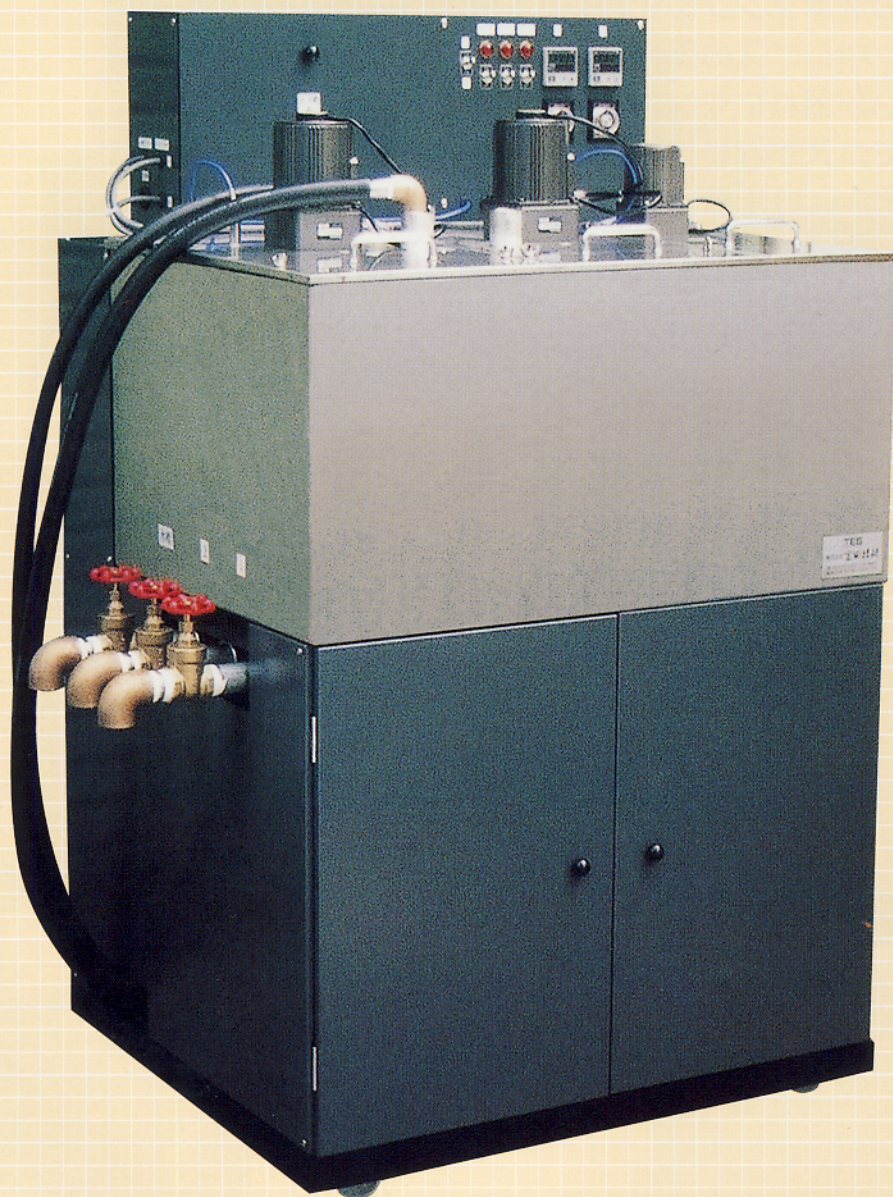

TES

株式会社 富田技研


ニス恒温装置

特長

- 脈動を少なくするエアチャンバを装備。
- UVカットに優れた耐摩耗ホースを使用。
- ニス中の泡とゴミを取り除くフェンスフィルタを使用。
- 温度設定が簡単なオートチューニング操作。
- 攪拌回転数の調整が簡単。
- 洗浄の為の洗浄タンク付き。
- 循環ライン中にニスの固まりが出来にくく洗浄しやすい構造。
- ニスの臭いが漏れにくい構造。
- 加熱水槽にニスが入り込まない構造。
- タンクの吸入、吐出管は簡単に外せる構造。


※ニスパンでのオーバーフロー防止装置をオプションにて取付けられます。

フロー図

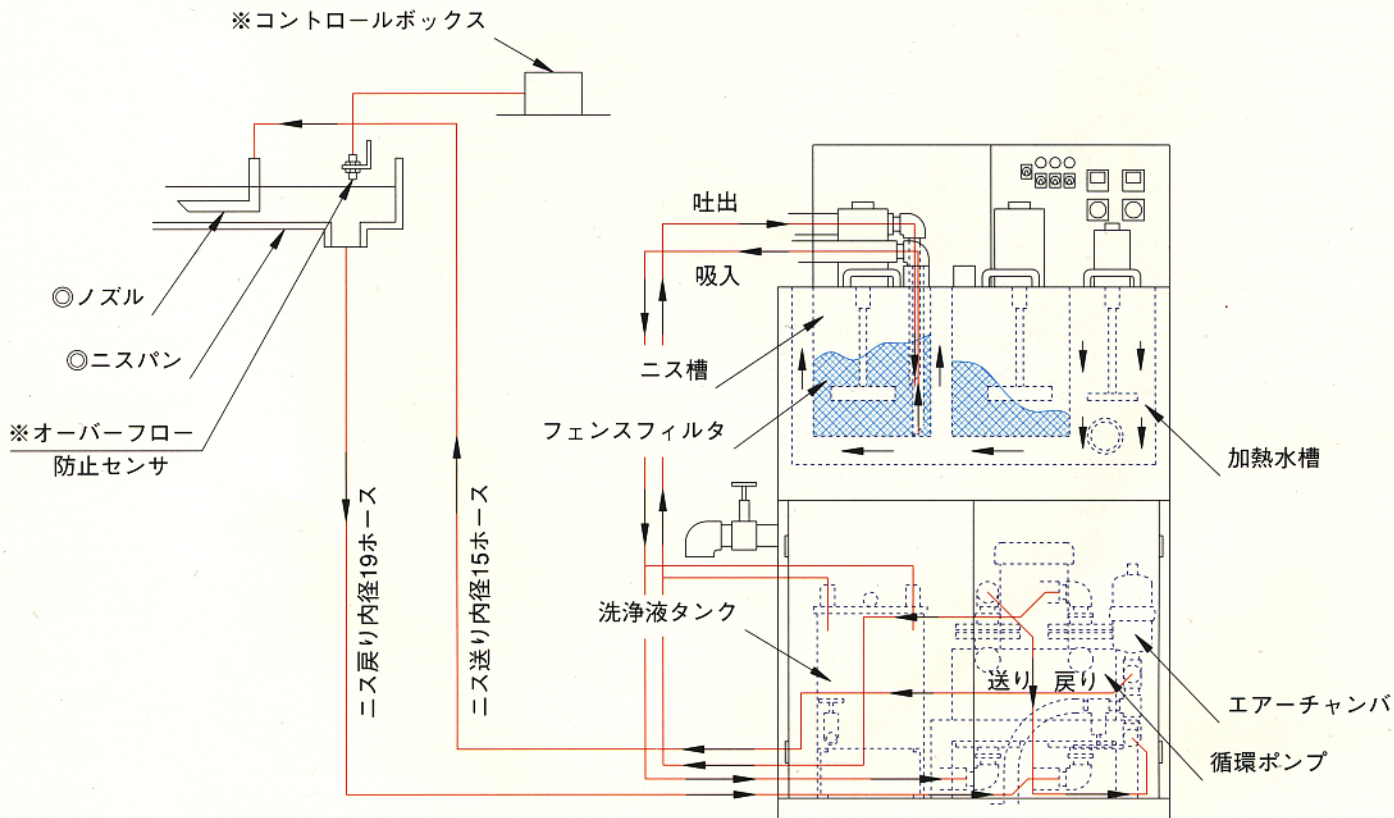


※ノズル及びニスパンは印刷機部品

◎オーバーフロー防止センサ及びコントロールボックスはオプション部品

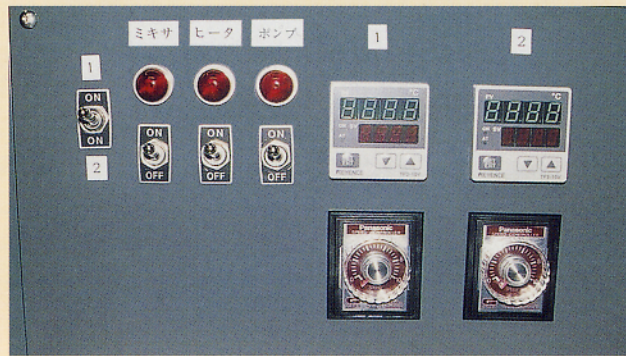


操作パネル

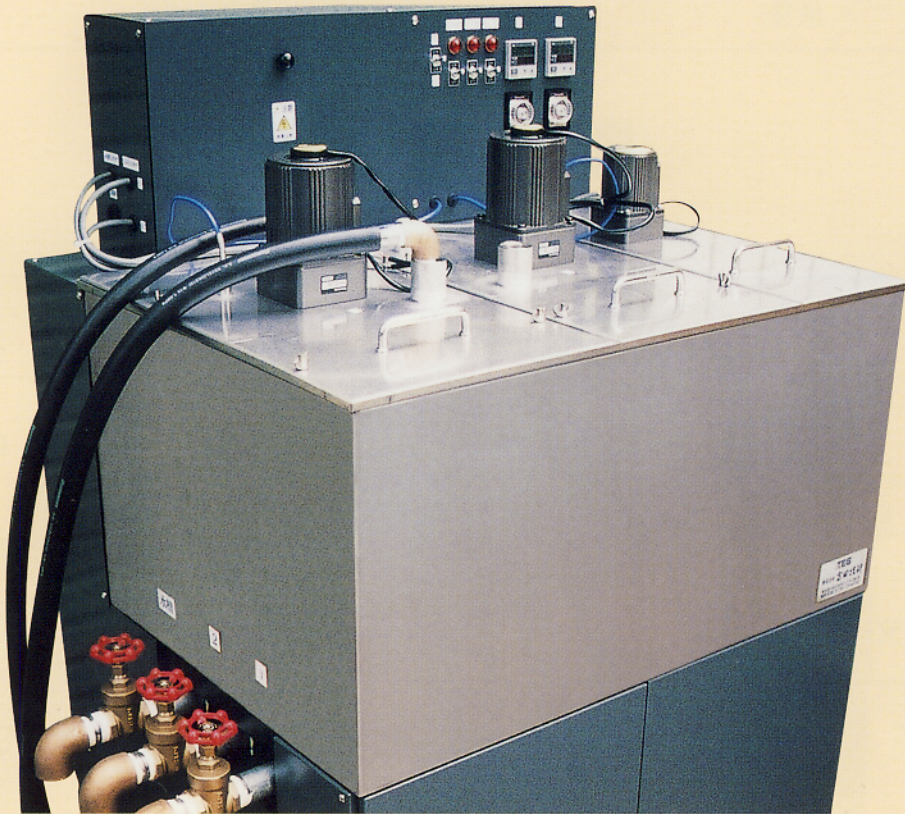

本体（二ス槽）



洗浄タンク

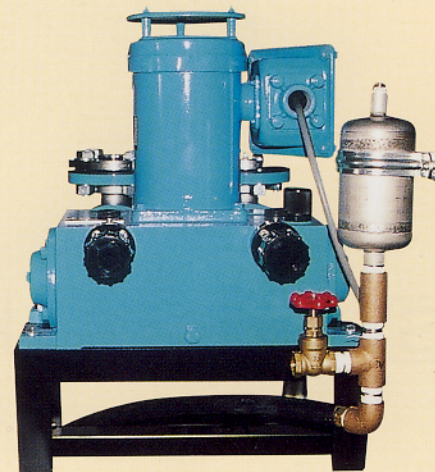

循環ポンプ

仕様

型式	TES-THP51-1CL(1槽) TES-THP52-2CL(2槽)
電源	三相 200V 50/60Hz 17.5A
出力	5.5KW
外形寸法 (幅×奥行×高)	945×700×1330mm
重量	190kg (液量含まず)

主要部品

循環ポンプ	三相 200V 50/60Hz 3/3.6ℓ/min 0.4KW…… 1台
ヒーター	三相 200V 50/60Hz 5KW …… 1台
二ス槽ミキサー	单相 200V 50/60Hz 40W 0~180/200min ¹ …… 2台
熱交換水槽ミキサー	单相 200V 50/60Hz 15W 260/320minmin ¹ …… 1台

お問い合わせは

TES

株式会社 **富田技研**

代理店

本社 〒143-0025 東京都大田区南馬込 2-1-8
TEL 03-3778-2441 (代表)
FAX 03-3778-2613

工場 東京都大田区西六郷 1-25-17
TEL 03-3731-3381
FAX 03-3731-3383