

TES

テスト・冷却水循環装置

湿し水をいつでも安定冷却し、
高能率、高生産をサポートします。



標準タイプ

TES

株式会社 富田技研


テス・冷却水循環装置

特 長

1. あらゆる印刷機に取付けられます。
2. 優れた冷却性能。
3. 豊富な機種ぞろい。
4. 低騒音化により快適な作業環境をつくれます。
5. 簡単に分解清掃できるエゼクタを採用。
6. オプション装備も豊富に取付けられます。
 - ・ アルコール定量補給機
 - ・ H液自動混合装置
 - ・ 湿し水安定用殺菌浄化装置
 - ・ 冷凍機故障を事前に知らせる警報装置



標準タイプ

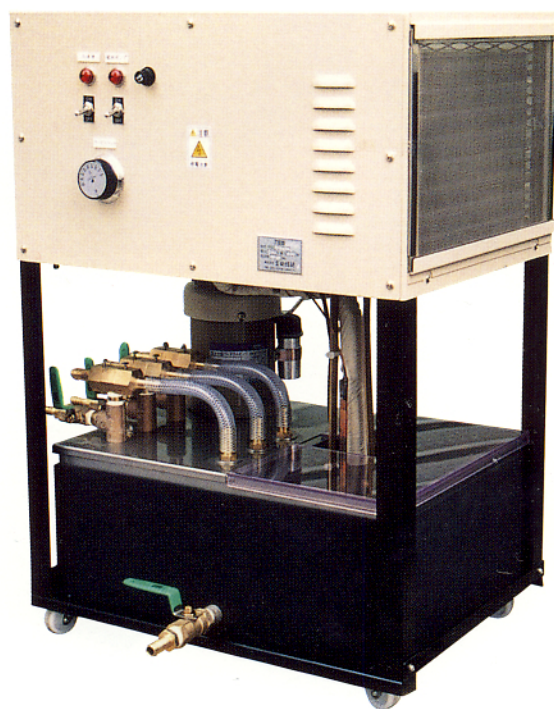

アングルタイプ
(型式末尾A)

タイプ及び冷凍機能力表

型 式	タイプ	電源 (V)	電力 (W)	冷凍能力 (W)	蒸発温度 (℃)
				(Kcal/h)	
TES-TC042	菊半2色	単相又は三相 200V 50/60Hz	400	1010/1150	-5
TES-TC042A				(870/990)	
TES-TC062	菊全2色		600	1300/1500	-5
TES-TC062A				(1120/1290)	
TES-TC084	菊全4色	三相 200V 50/60Hz	750	2852/3210	-10
TES-TC084A				(2430/2760)	
TES-TC114	A倍4色		1100	2685/3145	-5
TES-TC114A				(2310/2705)	
TES-TC156	A倍6色		1500	6477/7210	10
				(5570/6220)	
TES-TC228	A倍8色		2200	8440/9595	10
				(7260/8250)	

仕 様

型式	電源 (V)	電力 (W)	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高	重量 (kg)	水槽容量 (ℓ)
TES-TC042	単相又は三相 200V 50/60Hz	600	510×522×865	40	35
TES-TC042A		600	545×480×763	35	25
TES-TC062		700	600×552×915	50	50
TES-TC062A		700	575×580×893	45	60
TES-TC084	三相 200V 50/60Hz	1200	806×610×1100	95	100
TES-TC084A		1200	475×650×1100	80	60
TES-TC114		1500	860×610×1113	100	100
TES-TC114A		1500	565×655×1215	90	80
TES-TC156		1900	1260×760×1275	150	240
TES-TC228		2800	1250×760×1165	180	200

※その他、お客様のご要望に応じて色々なタイプをご用意致します。


テス・2液混合供給機

概要

水道水とH液を定量ポンプにより希釈混合液にし、冷却水循環装置に自動供給するシンプルで使いやすい装置です。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz 100W 消費電流 1 A
外形寸法（幅×奥行×高）	470×320×350mm
混合槽有効容量	5900cc（攪拌機付き）

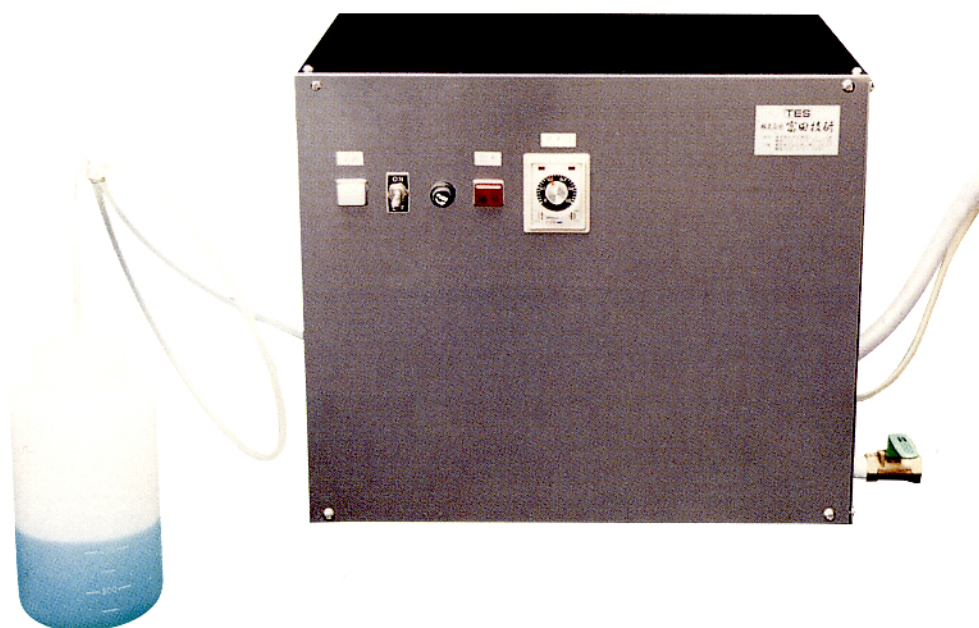

お問い合わせは

TES

株式会社 **富田技研**

代理店

本社 〒143-0025 東京都大田区南馬込 2-1-8

TEL 03-3778-2441（代表）

FAX 03-3778-2613

工場 東京都大田区西六郷 1-25-17

TEL 03-3731-3381

FAX 03-3731-3383